



Barrierensystem Standard

- Handlauf und Stützrohr hochfestlegierte Aluminium-Rundrohre Ø 60 x 2,5 mm
- Verbindungen aus Alu-Präzisionsformteilen – T-Verbinder und Bogenstücke als Überschubsystem
- Einbauhöhe 1,10 m
- mit Handläufen, Stützrohren, T-Verbindern, Bogenstücken, Endstücken sowie den erforderlichen Nieten und Bohrern

Pfostenabstand **3,0 m**

- Art.-Nr. 1300** alunatur
- Art.-Nr. 1301** mattsilber eloxiert
- Art.-Nr. 1302** farbig KU-beschichtet

Pfostenabstand **2,5 m**

- Art.-Nr. 1310** alunatur
- Art.-Nr. 1311** mattsilber eloxiert
- Art.-Nr. 1312** farbig KU-beschichtet
- Art.-Nr. 1337** mit **Stabgittermatten** 6/5/6 verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

Einzelpositionen



T-Verbindungselement mit gefasteten Kanten
Art.-Nr. 1303

Handlauf

- Art.-Nr. 1327** alunatur
- Art.-Nr. 1328** eloxiert

Stützrohr

- Art.-Nr. 1317** alunatur
- Art.-Nr. 1318** eloxiert



Bogen- / Endstück
Art.-Nr. 1304 90°



Barrierensystem Exklusiv

- **glatte Übergänge ohne vorstehende Kanten** durch innenliegende Verbinder
- komplett aus Aluminium, mattsilber eloxiert oder farbig beschichtet
- mit Handläufen, Stützrohren, Verbindern, Endstücken und Zubehör

Pfostenabstand **3,0 m**

- Art.-Nr. 1330** mattsilber eloxiert
- Art.-Nr. 1331** farbig KU-beschichtet

Pfostenabstand **2,5 m**

- Art.-Nr. 1332** mattsilber eloxiert
- Art.-Nr. 1333** farbig KU-beschichtet

Einzelpositionen



Handlauf

- Art.-Nr. 1328** mattsilber eloxiert
- Art.-Nr. 1329** KU-beschichtet

Stützrohr

- Verbinder aufgeschweißt
- Art.-Nr. 1309** mattsilber elox.
- Art.-Nr. 1335** KU-beschichtet



Bogenstück / Endstück

- Art.-Nr. 1305** 90° innenliegend

Zusatzausstattung



Bodenhülse für Barrierenstützrohr

- Einstecktiefe 33 cm

Art.-Nr. 1319

Art.-Nr. 0242 Deckel



Doppelgelenkstück für geneigte Böden

- alle Winkel möglich
- aus Alu-Guss, Farbe alunatur
- beweglich

Art.-Nr. 1306

Endkappe für Handlauf (ohne Abb.)

Art.-Nr. 1308 alunatur



Einhängefeld

- aus Aluminium-Profil \varnothing 60 x 2,5 mm
- als Durchgang im Barrierensystem
- herausnehmbar

Art.-Nr. 1321 3,00 m alunatur

Art.-Nr. 1322 2,50 m alunatur

Art.-Nr. 1323 3,00 m eloxiert

Art.-Nr. 1324 2,50 m eloxiert



Gliederkette

- aus Stahl, rot-weiß

Art.-Nr. 1307



Einschubrohr für Zugang

- 2,50 und 3,00 m Pfostenabstand
- einschließlich Handgriff

Art.-Nr. 1325 alunatur

Art.-Nr. 1326 eloxiert



Eckverbinder 90°

Art.-Nr. 1320

Draufsicht




Barrierensystem Modular

Einzelelemente zum Einbetonieren, Handlauf und Stützrohr aus hochfest/legierten Aluminium-Profilen \varnothing 60 x 2,5 mm, Höhe Oberkante bis Boden 1,10 m, Modulbreite 2,00 m

Art.-Nr. 1340 alunatur

Art.-Nr. 1341 mattsilber eloxiert

Art.-Nr. 1342 farbig KU-beschichtet

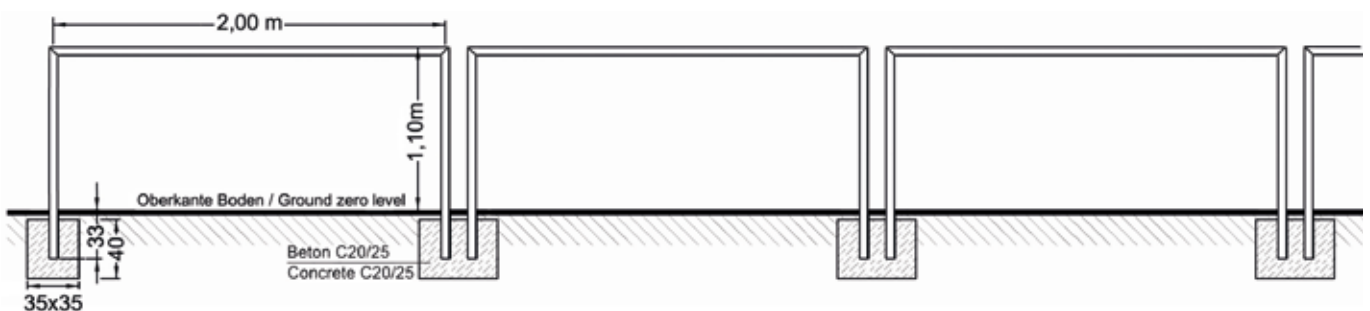



Werbeelemente an
Barriere mit Handlauf

Bandenwerbe-Elemente für vorhandene Barriere

- zur endlosen Montage
- besonders robust und langlebig
- aus 10 mm schlagzähen, wetterfesten, physiologisch unbedenklichen KU-Platten , weiß
- oben und unten eingefasst mit Werbebandenhandlauf aus Aluminium
- inkl. Befestigungssatz komplett aus Aluminium und Edelstahl für vorhandene Barriere
- keine verrottbaren Teile
- besonders geräuscharm durch spezielles Klemmsystem
- endlose Montage in jeder Länge, **Höhe ca. 80 cm**

! Falls keine Barrieren vorhanden sind, siehe Seite 56 – 57

Art.-Nr. 1360

Einzelpositionen der Art.-Nr. 1360

Art.-Nr. 1361 KU-Platten 10 mm weiß, 80 cm hoch


Art.-Nr. 1352 Befestigungssatz inkl. Werbebandenhandlauf



i Auf Wunsch farbig und mit Werbung



! Dieses System ist auch für Aluminiumplatten Dicke 2 mm und Sandwichplatten Dicke 25 mm geeignet. Preise auf Anfrage

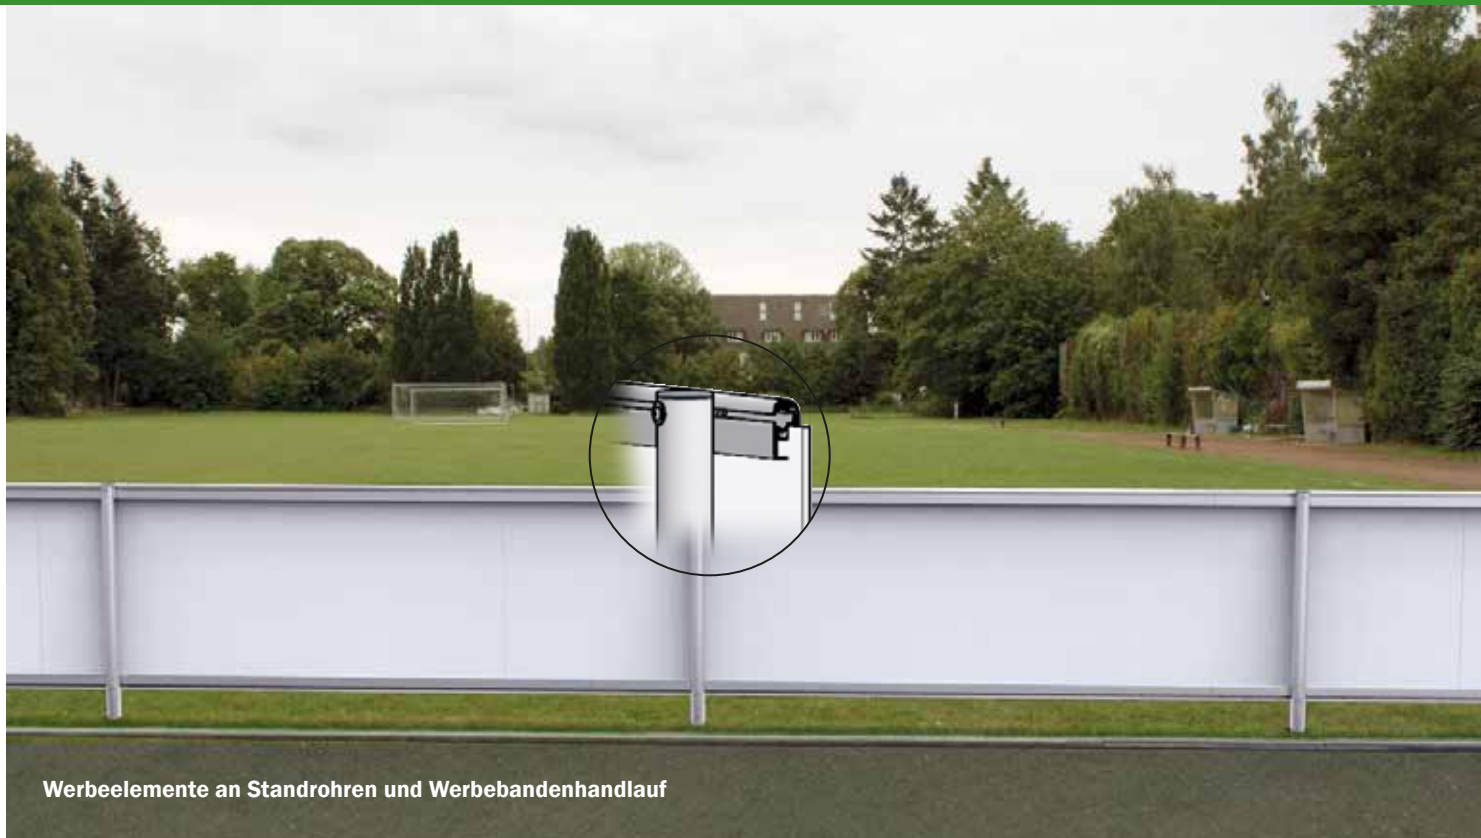

Bandenwerbe-Elemente mit Standrohren

- zur endlosen Montage
- besonders robust und langlebig
- aus 10 mm schlagzähen, wetterfesten, physiologisch unbedenklichen KU-Platten, weiß
- oben und unten eingefasst mit Werbebandenhandlauf aus Aluminium
- Stützrohre aus Aluminiumrundrohr DN 60 mm mit KU-Kappen, 1,15 m über Boden, Abstand 3 m
- inkl. Befestigungssatz komplett aus Edelstahl
- keine verrottbaren Teile
- besonders geräuscharm durch spezielles Klemmsystem
- endlose Montage in jeder Länge, **Höhe ca. 100 cm**

Art.-Nr. 1350

Einzelpositionen der Art.-Nr. 1350

Art.-Nr. 1362 KU-Platten 10 mm weiß, 100 cm hoch

Art.-Nr. 1352 Befestigungssatz inkl. Werbebandenhandlauf

Art.-Nr. 1365 Standrohr alunatur, Ø 60 mm, mit Abdeckkappe



i Auf Wunsch farbig
und mit Werbung



! Dieses System ist auch für Aluminiumplatten Dicke 2 mm und Sandwichplatten Dicke 25 mm geeignet.
Preise auf Anfrage